VENTA DE EQUIPO MÉDICO

Polymedic

Tecnología al servicio de la salud

SURTRON

unidades de electrocirugía

CE 0051

VENTA DE EQUIPO MÉDICO
Polymedic
Tecnologia al servicio de la salud

SURTRON

50 D // 80 D

50 D

80 D

SURTRON® 50 D es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para pequeña cirugia monopolar. Seleccionando sus funciones se obtienen corte puro (CUT), corte y coagulación (CUT1 - CUT2) y coagulación pura (COAG). El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición.

SURTRON® 50 D ofrece unos resultodos profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

Referencia	10100.051
Potencia máxima de corte CUT	50 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1	45 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2	40 W – 400 Ω
Potencia máxima de coagulación COAG	40 W – 400 Ω
Frecuencia de trabajo	600 kHz
Placa paciente - Placa neutra	F
Entrada alimentación seleccionable	115/230 Vac
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Potencia máxima de absorción	280 VA
Dimensiones (L-A-P)	190x85x239
Peso	2,5 Kg

SURTRON® 80 D es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para pequeña cirugia monopolar. Dispone de corte (CUT), corte y coagulación (BLEND), coagulación (COAG) y micro-coagulación (MICRO). El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición.

SURTRON® 80 D ofres unos resultodos profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

Referencia	10100.081
Potencia máxima de corte CUT	80 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte BLEND	60 W – 400 Ω
Potencia máxima de coagulación COAG	50 W – 400 Ω
Potencia máxima de coagulación MICRO	20 W – 600 Ω
Frecuencia de trabajo Placa paciente - Placa neutra	700 kHz F
Entrada alimentación seleccionable	115-230 Vac
Frecuencia de alimentación Potencia máxima de absorción Dimensiones (L-A-P)	50-60 Hz 220 VA 190x85x239
Peso	2,5 Kg

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

VENTA DE EQUIPO MÉDICO
Polymedic
Tecnología al servicio de la salud

CIRUGIA AMBULATORIAL DENTAL DERMATOLOGIA PRIMEROS AUXILIOS CIRUGIA VASCULAR VETERINARIA

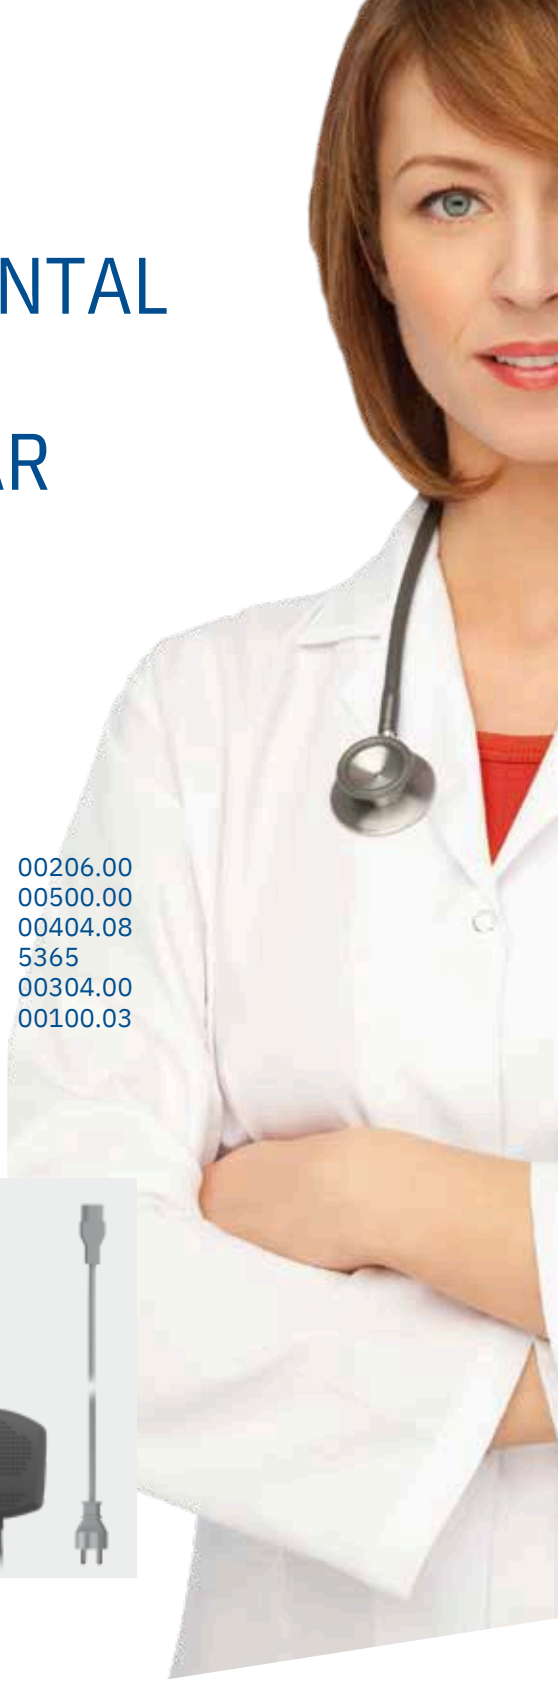

50 D

Composición Estándar:

- Mango monopolar reutilizable	00206.00
- Diferentes electrodos (10 ud)	00500.00
- Cable para electrodo neutro	00404.02
- Electrodo neutro a soborno	00403.01
- Pedal de pié	00304.00
- Cable alimentación 2 metros	00100.03

80 D

Composición Estándar:

- Mango monopolar reutilizable	00206.00
- Diferentes electrodos (10 ud)	00500.00
- Cable para electrodo neutro	00404.08
- Electrodo neutro	5365
- Pedal de pié	00304.00
- Cable de alimentación 2 metros	00100.03

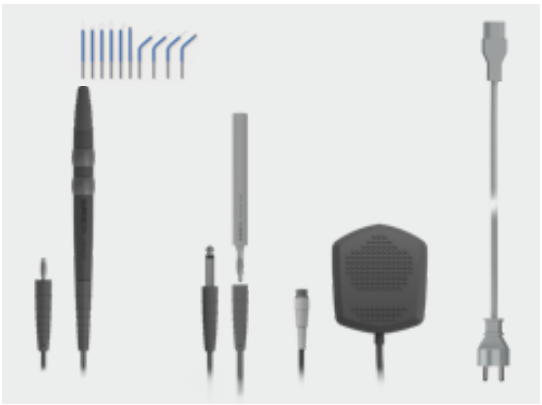

NORMAS

- EN60601-1
- EN60601-1-2
- EN60601-2-2
- Electrical Class
- MDD 93/42/EC Class:

CONTROLES

- Placa/Paciente (80 D)
- Control de salida de potencia
- Autochequeo

Consulta nuestros métodos de compra

Transferencia bancaria Efectivo

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.